



特点

- 时尚大方的外观，蓝、绿两色背光可选，可用于不同应用场合
- 选择显示室内温度或者设定温度
- 风机可以选择手动或者自动风速控制
- 可以修正室温显示数值的偏差
- 选择摄氏温度或者华氏温度的显示
- 键盘锁功能，全部（部分）锁定键盘
- 温度设定值可在工程师界面限定，更具节能效应
- 断电后用户设置可以保持
- 具有过冷保护功能
- 部分型号具有定时开关机功能（不可记忆）

应用

T6861/T6862/T6865系列液晶温控器用于（三速）风机与风机盘管阀门的控制应用，包括：

两管制 单冷/ 单热/ 冷热手动切换

四管制 单冷/ 单热/ 冷热手动/自动切换
(部分型号)

通风功能

自动/ 手动三速风机控制

水阀控制 (开关型、浮点型、调节型)

可选择风机速度为自动风速控制或者手动风速控制提供通风模式


技术参数

工作电源	T6800/T6862: 220Vac T6861/T6861-F: 230Vac T6865:24Vac
频率	50/60Hz
控制方式	PI 控制算法 T6861/T6862: 开关控制 T6861-F: 浮点控制 T6865: 调节控制
控制精度	21℃时，控制精度±1℃
负载容量	220V 供电，风机输出容量4(2)A， 阀门输出容量2(1)A
操作寿命	100,000 次
温度设置范围	10 ~ 32℃
温度显示范围	0 ~ 37℃
安装方式	直接安装在墙上的接线盒
保护等级	IP20
环境	运行温度 -18 ~ 49℃ 运输温度 -35 ~ 65℃ 相对湿度 5 ~ 90%

订货型号

产品型号	功能														应用	
	款式	背光	开关	3速 风机	风速 自动	单冷/ 单热	冷热 手动 切换	冷热 自动 切换	节能 模式 控制	外置 传感器	时段 运行	温度 设定 限值	定时 开关机	阀门 控制 类型	2管制	4管制
T6861H2WB	横款	蓝色	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	开关型	•	•
T6861H2WG	横款	绿色	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	开关型	•	•
T6861V2WB	竖款	蓝色	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	开关型	•	•
T6861V2WG	竖款	绿色	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	开关型	•	•
T6861H2WB-F	横款	蓝色	•	•	•	•	•							浮点型	•	
T6861H2WG-F	横款	绿色	•	•	•	•	•							浮点型	•	
T6861V2WB-F	竖款	蓝色	•	•	•	•	•							浮点型	•	
T6861V2WG-F	竖款	绿色	•	•	•	•	•							浮点型	•	
T6862H2WB	横款	蓝色	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		开关型	•	•
T6862H2WG	横款	绿色	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		开关型	•	•
T6862V2WB	竖款	蓝色	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		开关型	•	•
T6862V2WG	竖款	绿色	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		开关型	•	•
T6865H2WB	横款	蓝色	•	•	•	•	•		•					调节型	•	
T6865H2WG	横款	绿色	•	•	•	•	•		•					调节型	•	
T6865H2WB-R	横款	蓝色	•	•	•	•	•			•				调节型	•	
T6865H2WG-R	横款	绿色	•	•	•	•	•			•				调节型	•	

外形尺寸: (mm)

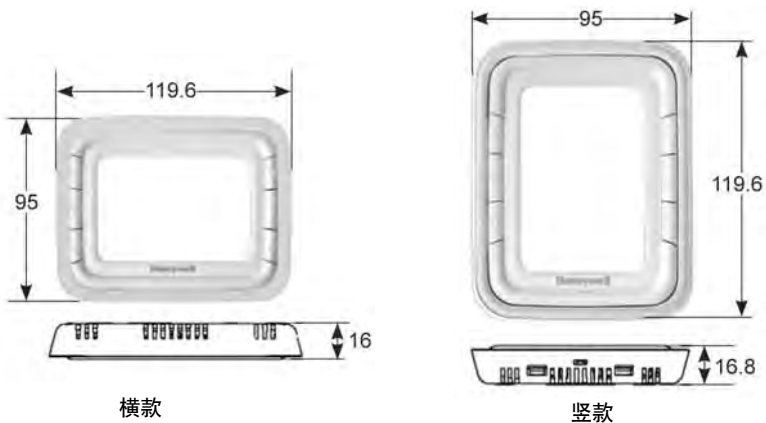

配件

产品型号	说明	适用型号	最小订货量
50046096-001	远端温度传感器	T6800/6861/6862/6865	1盒(10个)